

RectoVerso Copro

A2P BP1 et BP3

Bâti avec anti-pinces intégrés

Pose en rénovation

3 éléments acier 25/10e plié + seuil et joints 4 côtés

Blindage de porte enrobant

A2P BP1 épaisseur 2,5 mm

A2P BP3 épaisseur 3 mm + double peau de 2 mm

Pivotement : 4 paumelles de 140 à billes

Préperçages serrure

Perçage au laser haute précision : le passage du protège cylindre et toutes les fixations de la serrure

Serrure

MUEL ou REELAX, 3 à 7 points

mise à la cote de la serrure en usine

Gâches soudées

Entrebailleur en option

Finition


Peinture époxy 90 couleurs nuancier TORDJMAN

Bi-Color en option :

ton bois ou 2^{ème} couleur à l'opposé des paumelles.

Seuil et éléments d'hubserie à coller par vos soins en quelques minutes


- Porte bois d'origine enrobée dans le blindage
- Blindage acier 3 mm si **BP3** et 2,5 si **BP1**
- Double peau acier 2 mm si **BP3**
- Joints 4 côtés et anti-pinces de chaque côté

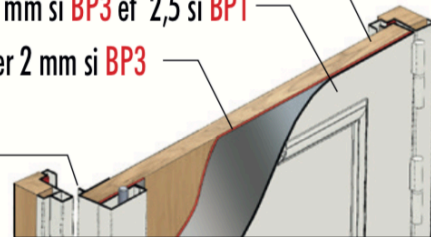

Option moulures déco
2^{ème} couleur possible
système breveté



serrure 5 ou 7 points / 5 brevets
avec 3 clés reproduction protégée

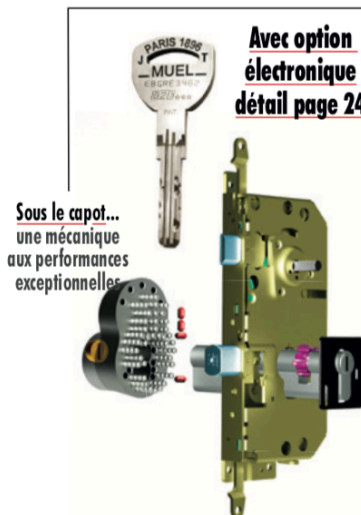

Avec option
électronique
détail page 24

Sous le capot...
une mécanique
aux performances
exceptionnelles



Présenté : **croquis 1**
7 points MUEL Réf. Club 127
détail serrure A2P 3 étoiles

Fabrication en 4 heures **sauf urgence**

NUANCIER

90 couleurs
réelles et 5 tons bois

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
c'est la résistance à l'effraction maximale
certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel

CHOIX DU CYLINDRE⁽²⁾


MUEL : serrures équipées de la nouvelle roue dentée ovale 12 dents 2 brevets (2033)

MUEL ou REELAX	TXR clés non réversibles	A2P 1 étoile	
MUEL ou REELAX	Keso 8000 S S2 ou Xtra ou Exper T	A2P 1 ou 3 étoiles	
MUEL ou REELAX	Vachette Radial IS	A2P 1 ou 3 étoiles	

Roues d'entraînement codées MUEL / REELAX Brevets et modèles déposés
Référentiel portes : H64 consultable sur www.cnpp.com

- Porte bois d'origine enrobée dans le blindage
- Blindage acier 3 mm si **BP3** et 2,5 si **BP1**
- Double peau acier 2 mm si **BP3**
- Anti-pinces central ep. 2,5 mm

Joints 4 côtés
et anti-pinces
de chaque côté

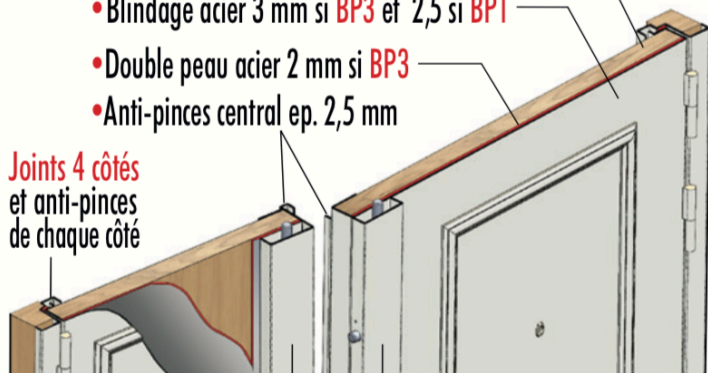

Gâche répétition (semi-fixe)
sur le vantail **X**

Présenté avec la serrure Club 127
sur le vantail **Y** du **croquis 3**

La Gâche répétition (semi-fixe) se manœuvre avec la clé de la serrure

Fabrication en
4 heures **sauf urgence**

Made
in
France

GARANTIE
10
ans

TORDJMAN
GROUP